


Superstreet 75

уличное освещение

Заменяемый аналог

ЖКУ-100 (лампа ДНаТ-100)

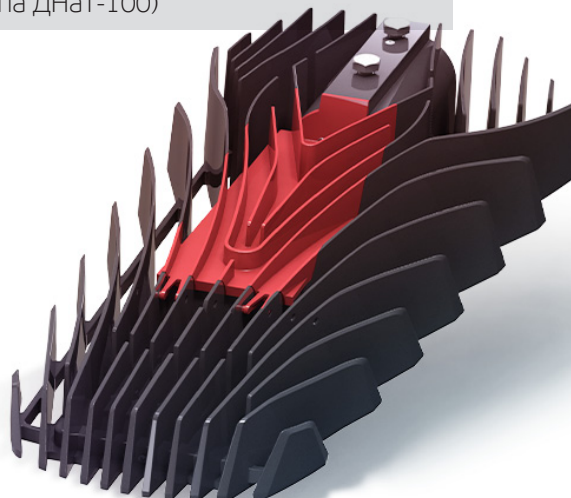

75 Вт

Потребление энергии



7 748/7 898 лм

Световой поток



OSRAM

Светодиоды



IP 66

Степень защиты



100 000 часов

Срок службы



5 лет

Гарантия

Назначение

Светодиодный светильник Superstreet 75 предназначен для освещения автомобильных дорог, городских улиц, площадей, придомовых территорий и т.д.

Конструкция

Корпус

Литой корпус светильника из сплава алюминия.

Инновационная система теплоотвода, позволила создать светильник с высоким световым потоком при минимальных габаритах и массе.

Корпус обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Конструкция полностью исключает образование наледи и сосулек. Специальное покрытие светильника защищает от пыли, грязи и засоров.

Драйвер

Драйвер собственной разработки размещается в герметичной части корпуса и имеет 3-х ступенчатую систему защиты от скачков напряжения (до 10 кВ) и перегрева.

Обладает максимальной надёжностью и эффективностью — КПД=93%, высоким коэффициентом мощности — $\lambda=0,95$.

Двойное преобразование обеспечивает нулевые пульсации выходного тока и светового потока светильника, защиту драйвера от короткого замыкания, обрыва и горячего подключения светодиодного модуля.

Оптическая система MULTIOPTICS

Уникальная оптическая система без защитного стекла исключает потерю светового потока на вторичной оптике.

КПД оптической системы свыше 93%.

Светодиоды OSRAM Oslon Square

Светодиоды нового поколения имеют одни из лучших на сегодняшний день показатели по соотношению лм/Вт, сроку службы и надёжности.

LCS-01

LCS-01 (Zig Bee)

Светильник может быть оснащен модулем дистанционного управления LCS-01 (Zig Bee)

Монтаж

Малый вес и удобная конструкция позволяют установить светильник одному человеку всего за 5 минут.

Для точного монтажа крепление оснащается специальным электронным уровнем.

Superstreet 75

уличное освещение

Модификации светильника

Артикул	302051	302052
Светильник	Superstreet 75	Superstreet 75
Тип диаграммы	ШЗ	Ш8
Цветовая температура	5000	5000
Световой поток	7898	7748
Артикул	302053	302055
Светильник	Superstreet 75	Superstreet 75
Тип диаграммы	ШЗ	Ш8
Цветовая температура	4000	4000
Световой поток	7898	7748

Технические характеристики¹

¹ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 250
Потребляемая мощность, Вт	75
Марка светодиода	OSRAM Oslon Square
Общий световой поток светильника, лм	7898/ 7748
Цветовая температура, К	5000, 4000
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	107x491x249
Масса, кг	7,5
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты корпуса светильника	IP 66

Габаритные размеры

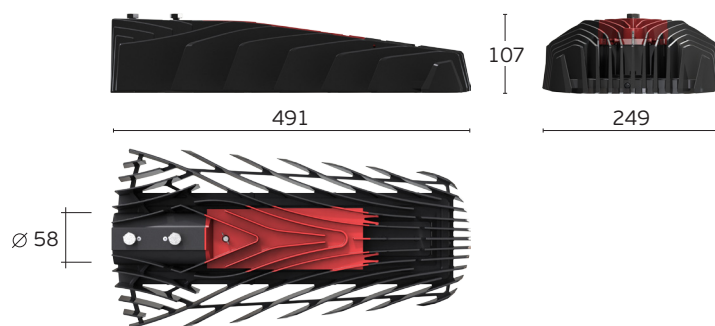


Диаграмма светового распределения

— С0 – С180
— С90 – С270

